



PRECAUCIÓN

Lea estas instrucciones, contienen información importante para el ensamble de su bicicleta. Las instrucciones e ilustraciones son generales y se utilizan para varios modelos, por lo que es posible que no todas las instrucciones o ensambles apliquen para su bicicleta. Si su bicicleta la ha adquirido totalmente ensamblada, es conveniente que la revise antes de usarla, siguiendo las instrucciones contenidas en los manuales.



ADVERTENCIA

Todos los ensambles deben de realizarse por un adulto. Si se utilizan los accesorios de forma negligente o sin un correcto ensamble, se pueden causar graves lesiones.

Herramienta necesaria



Llave de Tuercas de 17 mm y 6 mm




Destornillador Phillips




Pinzas de Punta

Guardafangos Delantero

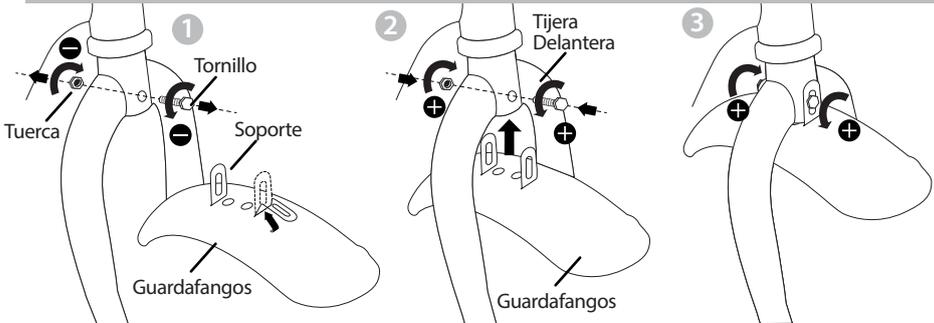

- 1 Levante los soportes de las salpicaderas y retire la tuerca y el tornillo.
- 2 Coloque el guardafangos en la tijera delantera, instale el tornillo y la tuerca.
- 3 Nivele el guardafangos y apriete firmemente la tuerca y el tornillo.

Guardafangos Trasero

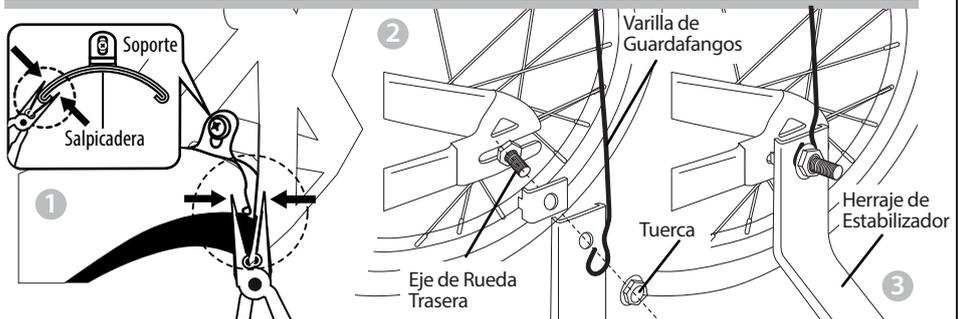

- 1 Para fijar la salpicadera, presione con unas pinzas de punta el soporte, hasta lograr que quede firme.
- 2 Coloque la "Varilla" en el eje, después inserte el "Herraje del Estabilizador".
- 3 Inserte la tuerca del eje de la rueda trasera y apriete firmemente.



AVISO

Para otros ajustes, está disponible el manual de usuario en: www.turbo.mx

