



PRECAUCIÓN


Lea estas instrucciones, contienen información importante para el ensamble de su bicicleta. Las instrucciones e ilustraciones son generales y se utilizan para varios modelos, por lo que es posible que no todas las instrucciones o ensambles apliquen para su bicicleta. Si su bicicleta la ha adquirido totalmente ensamblada, es conveniente que la revise antes de usarla, siguiendo las instrucciones contenidas en los manuales.



ADVERTENCIA

Todos los ensambles deben de realizarse por un adulto. Si se utilizan los accesorios de forma negligente o sin un correcto ensamble, se pueden causar graves lesiones.

Herramienta necesaria



Llave "Allen"
5 y 6 mm




Llave de Tuercas
de 13 mm y 14 mm




Nivelador

Asiento con Broche

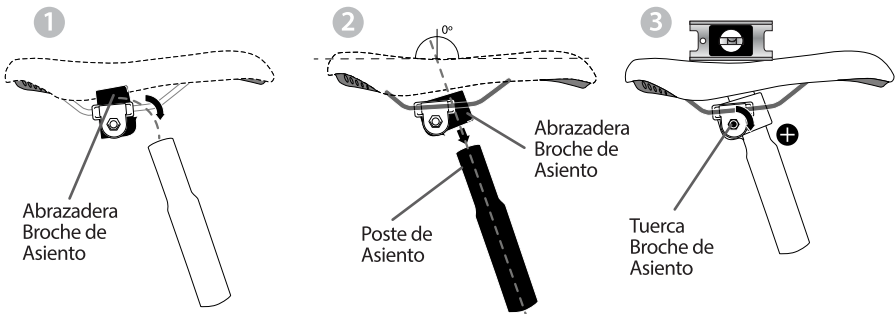

- 1 Identifique la abrazadera del broche de asiento, gírela hacia el frente e inserte en el poste de asiento.
- 2 Apriete las tuercas del broche hasta ajustar y que pueda mover el asiento.
- 3 Nivele el asiento a 0° o que la burbuja quede al centro y apriete firmemente las tuercas.

Poste con Broche Integrado

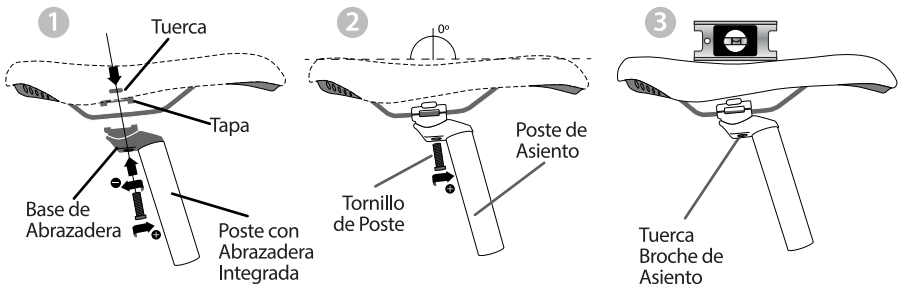

- 1 Identifique la Tuerca, la Tapa y la base del poste de asiento con broche integrado y coloque el asiento entre la tapa y la base del poste de asiento con broche.
- 2 Inserte el Tornillo en la base de la abrazadera del asiento, ajuste al asiento a 0°.
- 3 Gire el tornillo en el sentido de las manecillas del reloj y apriete firmemente.



AVISO

Para otros ajustes, está disponible el manual de usuario en: www.turbo.mx

